


FRISO ABETO 4 CAPAS

FRISO ABETO 4 CAPAS

Composición y características

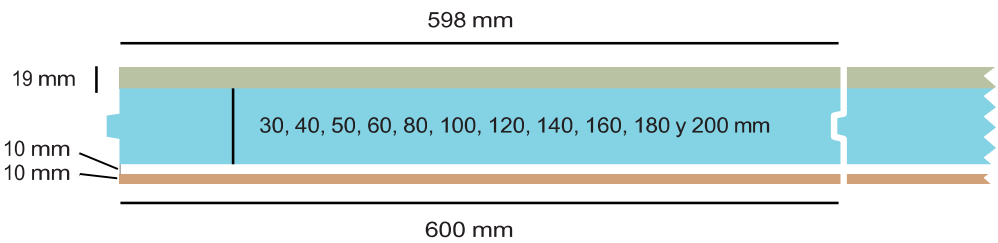

Características

Cara superior	Aglomerado hidrófugo
Núcleo	Pol. Extruido Pol. Expandido Lana roca
Entre capas	Cartón yeso
Cara Vista	Friso de Abeto (Cs1d0) Friso de Abeto ignífugo (Bs1d0)

Clasificaciones

Acústica	Aislamiento a ruido aéreo: 32,7 dba Rw (C, Ctr)=33 (-1,-3)
Fuego	Dos cert.: Bs1d0 / Cs1d0
Permeabilidad	Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua (μ): Seco 50 / Húmedo 20

Este panel sandwich con clasificación al fuego: Bs1d0 o Cs1d0, cumple con las máximas exigencias del C.T.E. Ofrece calidez en los ambientes, manteniendo los acabados en madera.



Mecánica

					Mecánica (3 apoyos)		Térmica		Peso	Nº Paneles
					Flecha L/300 - Carga en Kg/m2		(XPS) transmitancia térmica U (W/m2K)		Peso panel	Palet
Largo panel (mm)					2490	2990			Kg/m2	
Luces de apoyo(mm)					1245	1495	H - 16	H - 19		
10	10	30	16	206	172	0,613	0,600	24,18	34	
10	10	40	16	277	230	0,522	0,513	24,48	28	
10	10	50	16	348	290	0,472	0,464	24,78	26	
10	10	60	16	416	345	0,419	0,413	25,08	24	
10	10	80	16	558	464	0,342	0,338	25,68	20	
10	10	100	16	692	575	0,302	0,299	26,28	16	
10	10	120	16	830	690	0,262	0,259	26,88	14	
10	10	140	16	970	808	0,221	0,219	27,48	12	
10	10	160	16	1110	925	0,197	0,196	28,08	10	
10	10	180	16	1250	1040	0,183	0,182	28,68	10	
10	10	200	16	1380	1130	0,171	0,170	29,28	8	
10	10	240	16	1430	1830	0,146	0,145	30,48	8	

Para los espesores de núcleo 140,160,180,200 y 240 mm solo se fabrica en medidas 2490 x 600 y 2990 x 600

*Las cargas dadas se entienden como cargas de cálculo
*La introducción de la seguridad de los materiales se he hecho de acuerdo con el DB SE-M (marzo 2006)
Para cualquier otro tipo de composición, medida o espesor, consultar.

