


POL. EXPANDIDO E POL. GRAFITE EXPANDIDA

POL. EXPANDIDO E POL. GRAFITE EXPANDIDA

Informações

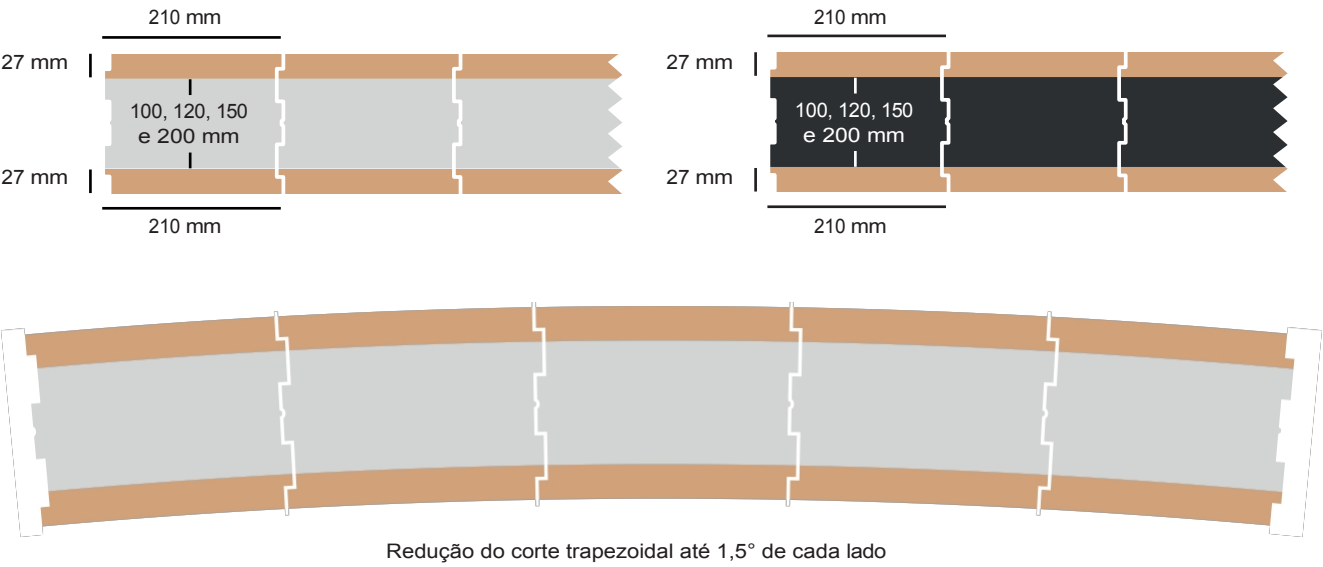

Adaptável a qualquer tipo de telhado
Ideal para a conceção de espaços
abertos Excelente desempenho
térmico Poupa nas madres
Elevada resistência mecânica
Painel único adaptável a telhados curvos

Caraterísticas

Lado superior	Madeira de abeto
Núcleo	Pol. Expandido Pol. Grafite expandida
Cara Vista	Madeira de abeto

Classificações

Acústica	Isolamento do ruído aéreo: 28,5 dba Rw (C, Ctr)=29 (-1,-3)
Fogo	Classificação de fogo: E (A pedido, Bs1d0)

Seta L/300 - Carga em Kg/m2

						Transmitância térmica U (W/m2.°C)		Peso do painel Kg/m2
						EPS	Grafite EPS	
						0,296	0,267	28
						0,253	0,227	29,1
						0,208	0,186	30,5
						0,160	0,143	32,4

4000	4000	5000	5000	6000	6000
1	2	1	2	1	2
4000	2000	5000	2500	6000	3000
180	315	-	255	-	208
235	375	-	305	-	250
290	440	230	375	-	315
390	959	302	515	232	430

Para qualquer outro tipo de composição, tamanho ou espessura, consulte-nos.