


POL. EXPANDIDO E POL. GRAFITE EXPANDIDA

POL. EXPANDIDO E POL. GRAFITE EXPANDIDA

Informações

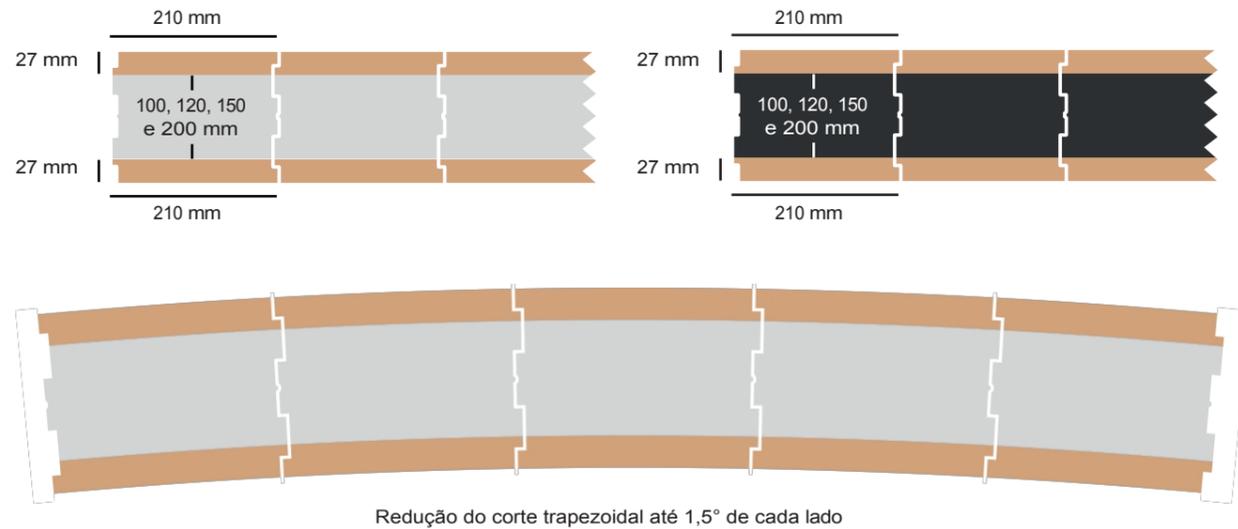

Adaptável a qualquer tipo de telhado
 Ideal para a conceção de espaços abertos
 Excelente desempenho térmico
 Poupa nas madeiras
 Elevada resistência mecânica
 Painel único adaptável a telhados curvos

Caraterísticas

Lado superior	Madeira de abeto
Núcleo	Pol. Expandido Pol. Grafite expandida
Cara Vista	Madeira de abeto

Classificações

Acústica	Isolamento do ruído aéreo: 28,5 dba Rw (C, Ctr)=29 (-1,-3)
Fogo	Classificação de fogo: E (A pedido Bs1d0)

Seta L/300 - Carga em Kg/m2

		4000	4000	5000	5000	6000	6000
		1	2	1	2	1	2
		4000	2000	5000	2500	6000	3000
27	100	180	315	-	255	-	208
	120	235	375	-	305	-	250
	150	290	440	230	375	-	315
	200	390	959	302	515	232	430

		Transmitância térmica U (W/m2.°C)		Peso do painel Kg/m2
		EPS	Grafite EPS	
27	100	0,296	0,267	28
27	120	0,253	0,227	29,1
27	150	0,208	0,186	30,5
27	200	0,160	0,143	32,4

Para espessuras de núcleo de 140, 160, 180, 200 e 240 mm, apenas disponível nos tamanhos 2490 x 600 e 2990 x 600.

Para qualquer outro tipo de composição, tamanho ou espessura, consulte-nos.

