


AGLOMERADO DE
PARTÍCULAS HIDRÓFUGO

AGLOMERADO DE
PARTÍCULAS HIDRÓFUGO

Composição e caraterísticas

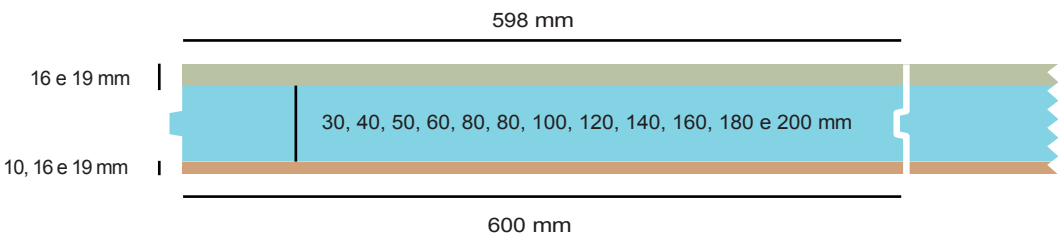

Caraterísticas

Lado superior	Aglomerado repelente de água
Núcleo	Pol. Extrudido Pol. Expandido Rockwool
Cara Vista	Aglomerado repelente de água

Classificações

Acústica	Isolamento do ruído aéreo: 33,4 dba Rw (C, Ctr)=33 (-2,-4)
Incêndio	Classificação de incêndio: E
Permeabilidade	Fator de resistência à difusão do vapor de água (μ): Seco 50 / Húmido 16

Espaçamento do
suporte

Dimensões (mm)	2490×600	2990×600	3590×600	4190×600	4990×600
Espaçamento do suporte (mm)	620-830-1245	745-990-1495	718-898-1197-1795	1047-1397-2095	998-1247-1663-2495

Mecânica

Mecânica					Mecânica (3 apoios) Flecha L/300 - Carga em Kg/m2					Térmica - (XPS) transmitância térmica U (W/m2K)				Peso - Peso do painel Kg/m2	
Comprimento do painel (mm) Luzes de suporte (mm)					2490	2990	3590	4190	4990	H - 16		H - 19			
					1245	1495	1795	2095	2495						
					160	-	-	-	-						
10	30	16			220	190	-	-	-	0,810	0,796			19,0	
10	40	16			260	225	175	-	-	0,650	0,641			19,3	
10	50	16			320	270	225	-	-	0,570	0,563			19,6	
10	60	16			430	360	295	255	205	0,490	0,485			19,9	
10	80	16			540	445	370	320	270	0,383	0,380			20,5	
10	100	16			645	550	440	385	320	0,330	0,328			21,1	
10	120	16			735	630	525	450	375	0,280	0,279			21,7	
10	140	16			840	720	600	510	430	0,231	0,230			22,3	
10	160	16			955	810	665	580	485	0,204	0,203			22,9	
10	180	16			1.080	910	750	640	550	0,188	0,187			23,5	
10	200	16								0,174	0,174			24,1	