CABIOS STANDARD

Informações

Classificações

Acústica	Isolamento do ruído aéreo: 32,7 dba Rw (C, Ctr)=33 (-1,-3)
Fogo	Classificação de incêndio: E
Permeabilidade	Fator de resistência à difusão do vapor de água (μ): Seco 50 / Húmido 20

Painéis que reúnem todas as vantagens do painel Tezno Cuber e oferecem absorção acústica de acordo com as necessidades do seu projeto.

Mecânica

					Mecânica (2 apoios) Flecha L/300 - Carga em Kg/m2				Térmica - (XPS) Transmitância térmica U (W/m2K)		Peso - Peso painel Kg/m2
Longo do painel (mm)					2000	2490	2990	3590			
Luzes de suporte (mm)					2000	2490	2990	3590			
10	10	80	19		2,732	2,007	-	-	0,43	0,38	34,8
10	10	100	19		3,527	2,630	2,278	-	0,36	0,32	35,7
10	10	120	19		4,365	3,416	2,689	2,021	0,43	0,38	36,8

Para espessuras de núcleo de 140, 160, 180, 200 e 240 mm, apenas disponível nos tamanhos 2490 x 600 e 2990 x 600

*As cargas indicadas devem ser entendidas como cargas de projeto.
*A introdução da segurança dos materiais foi efectuada de acordo com a DB SE-M (março de 2006). Para qualquer outro tipo de composição, tamanho ou espessura, consulte.

CABIOS MULTICAMADAS E ACÚSTICAS

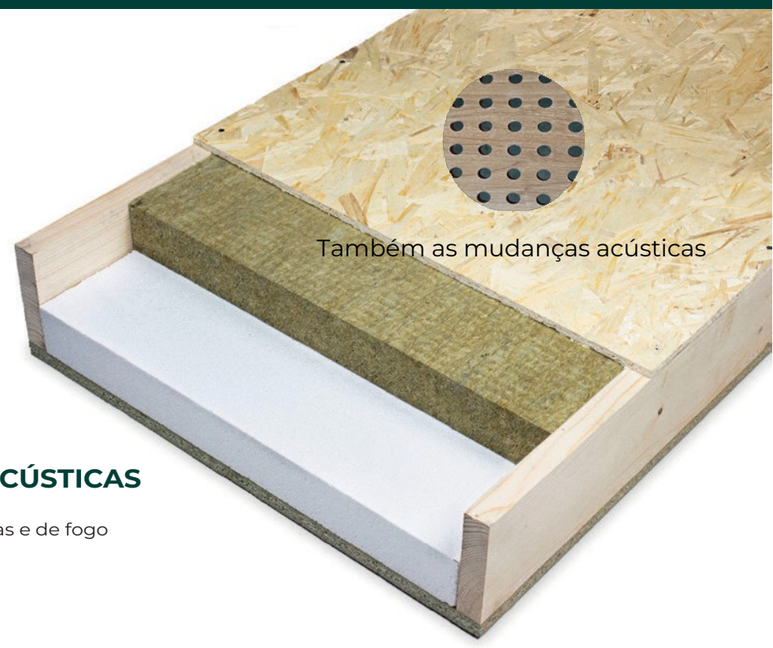

Também as mudanças acústicas

CABIOS MULTICAMADAS E ACÚSTICAS

Caraterísticas mecânicas, térmicas, acústicas e de fogo específicas do seu projeto de painel.