


FRISO EM ABETO DE 4 CAMADAS

FRISO EM ABETO DE 4 CAMADAS

Composição e caraterísticas

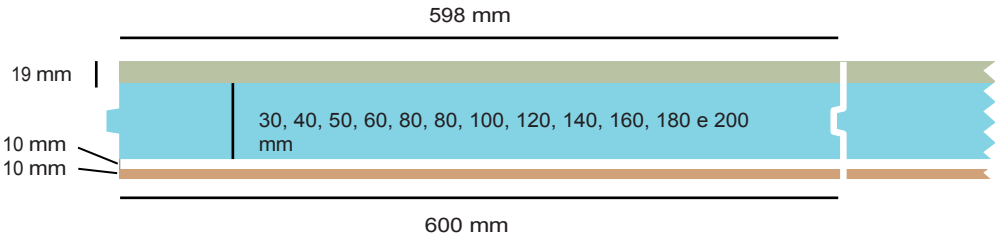

Caraterísticas

	Aglomerado repelente de água
	Pol. Extrudido Pol. Expandido Rockwool
	Placas de gesso cartonado
	Frise de abeto (Cs1d0) Frise de abeto à prova de fogo (Bs2d0)

Classificações

	Isolamento do ruído aéreo: 32,7 dba Rw (C, Ctr)=33 (-1,-3)
	Dois certificados: Bs2d0 / Cs1d0
	Fator de resistência à difusão do vapor de água (μ): Seco 50 / Húmido 20

Este painel sandwich com classificação : Bs2d0 ou Cs1d0, cumpre as exigências máximas do C.T.E. Oferece calor nas divisões, mantendo os acabamentos em madeira.



Mecânica

Mecânica (3 apoios) Eixo L/300 - Carga em Kg/m2					Térmica - (XPS) transmitância térmica U (W/m2K)		Peso - Peso do painel Kg/m2		N.º de painéis - Paleta
Comprimento do painel (mm) Luzes de suporte (mm)					H - 16	H - 19			
2490					2990				
1245					1495				
206					172				
10	10	30	16		277	230	24,18	34	
10	10	40	16		348	290	24,48	28	
10	10	50	16		416	345	24,78	26	
10	10	60	16		558	464	25,08	24	
10	10	80	16		692	575	25,68	20	
10	10	100	16		830	690	26,28	16	
10	10	120	16		970	808	26,88	14	
10	10	140	16		1110	925	27,48	12	
10	10	160	16		1250	1040	28,08	10	
10	10	180	16		1380	1130	28,68	10	
10	10	200	16		1430	1830	29,28	8	
10	10	240	16				30,48	8	

Para espessuras de núcleo de 140, 160, 180, 200 e 240 mm, apenas disponível nos tamanhos 2490 x 600 e 2990 x 600.

*As cargas indicadas devem ser entendidas como cargas de projeto.
*A introdução da segurança dos materiais foi efectuada de acordo com a DB SE-M (março de 2006). Para qualquer outro tipo de composição, tamanho ou espessura, consulte.

