


FIR FRISO

FIR FRISO

Composição e caraterísticas

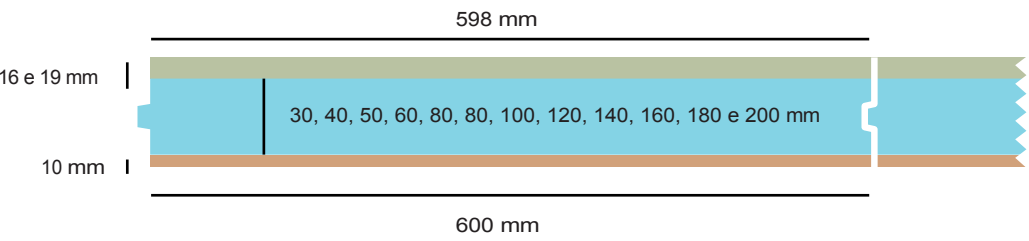

Caraterísticas

Lado superior	Aglomerado repelente de água
Núcleo	Pol. Extrudido Pol. Expandida Rockwool
Cara Vista	Friso em abeto

Classificações

Acústica	Isolamento do ruído aéreo: 32,7 dba Rw (C, Ctr)=33 (-1,-3)
Incêndio	Classificação de incêndio: E
Permeabilidade	Fator de resistência à difusão do vapor de água (μ): Seco 50 / Húmido 20

Espaçamento do suporte

Dimensões (mm)	2490×600	2990×600	3290×600	3590×600
Espaçamento do suporte (mm)	620-830-1245	745-990-1495	822-1010-1645	718-898-1197-1795

Mecânica

Mecânica				Mecânica (3 apoios) Flecha L/300 - Carga em Kg/m2				Térmica - (XPS) transmitância térmica U (W/m2K)		Peso - Peso do painel Kg/m2	N.º de painéis - Paquete
Comprimento do painel (mm) Luzes de suporte (mm)				2490	2990	3290	3590	H - 16	H - 19		
				206	172	158	0				
10	30	16		277	230	210	0	0,797	0,784	16,18	40
10	40	16		348	290	264	235	0,642	0,633	16,48	34
10	50	16		416	345	315	290	0,564	0,557	16,78	30
10	60	16		558	464	420	385	0,486	0,481	17,08	26
10	80	16		692	575	528	478	0,381	0,377	17,68	20
10	100	16		830	690	630	580	0,328	0,326	18,28	18
10	120	16		970	808	735	673	0,279	0,277	18,88	16
10	140	16		1110	925	840	768	0,230	0,229	19,48	14
10	160	16		1250	1040	950	870	0,203	0,203	20,08	12
10	180	16		1380	1130	1050	960	0,187	0,186	20,68	10
10	200	16						0,174	0,173	21,28	10

Para espessuras de núcleo de 140, 160, 180, 200 e 240 mm, apenas disponível nos tamanhos 2490 x 600 e 2990 x 600.

*As cargas indicadas devem ser entendidas como cargas de projeto.

*A introdução da segurança dos materiais foi efectuada de acordo com a DB SE-M (março de 2006). Para qualquer outro tipo de composição, tamanho ou espessura, consulte.



Este painel contém madeira de abeto verdadeiro, pelo que oferece calor nos ambientes, podendo dar-lhe o estilo que desejar com a nossa gama de vernizes (se pretender outra cor, consulte). Está certificado para adegas e alimentos.



Vernizes de cor:



Decapes:



Vernizes à base de água:

