


4 PLATAFORMA PIRENAICA
4 CAMADAS

4 PLATAFORMA PIRENAICA
4 CAMADAS

Composição e caraterísticas

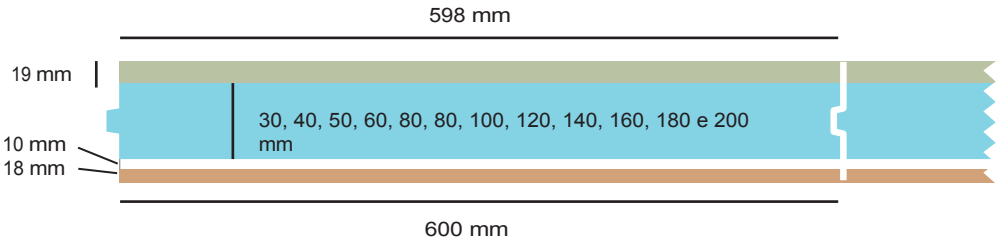

Caraterísticas

	Lado superior	Aglomerado repelente de água
	Núcleo	Pol. Extrudido Pol. Expandida Rockwool
	Entre camadas	Placas de gesso cartonado
	Cara Vista	Tábua de chão em abeto (Cs1d0) Pavimento de abeto ignífugo (Bs2d0)

Classificações

	Acústica	Isolamento do ruído aéreo: 32,7 dba Rw (C, Ctr)=33 (-1,-3)
	Incêndio	Dois certificados: Bs2d0 / Cs1d0
	Permeabilidade	Fator de resistência à difusão do vapor de água (μ): Seco 50 / Húmido 20

Mecânica

					Mecânica (3 apoios) Eixo L/300 - Carga em Kg/m2		Térmica - (XPS) transmitância térmica U (W/m2K)		Peso - Peso do painel Kg/m2		N.º de painéis - Paleta	
Comprimento do painel (mm) Luzes de suporte (mm)					2490	2990						
					1245	1495						
					206	172						
18	10	30	16		277	230	0,495		24,18		34	
18	10	40	16		348	290	0,450		24,48		28	
18	10	50	16		416	345	0,402		24,78		26	
18	10	60	16		558	464	0,331		25,08		24	
18	10	80	16		692	575	0,293		25,68		20	
18	10	100	16		830	690	0,255		26,28		16	
18	10	120	16		970	808	0,216		26,88		14	
18	10	140	16		1110	925	0,193		27,48		12	
18	10	160	16		1250	1040	0,180		28,08		10	
18	10	180	16		1380	1130	0,168		28,68		10	
18	10	200	16		1430	1830	0,144		29,28		8	
18	10	240	16				0,144		30,48		8	

Para espessuras de núcleo de 140, 160, 180, 200 e 240 mm, apenas disponível nos tamanhos 2490 x 600 e 2990 x 600.

*As cargas indicadas devem ser entendidas como cargas de projeto.
*A introdução da segurança dos materiais foi efectuada de acordo com a DB SE-M (março de 2006). Para qualquer outro tipo de composição, tamanho ou espessura, consulte-nos.



Este painel sandwich com classificação :
Bs2d0 ou Cs1d0, cumpre as exigências
máximas do C.T.E. Oferece
calor nas divisões, mantendo os
acabamentos em madeira.

